

CARACTÉRISTIQUES

- Écran tactile capacitif de 2,8" (240 x 320 pixels).
- Consultez les couleurs disponibles : <https://www.zennio.com/fr/finishes>
- Finition affleurante avec les cadres des séries ZS70 (vendu séparément).
- Jusqu'à 5 pages de libre configuration et une page de réglages.
- Capteurs de luminosité et de proximité intégrés.
- Fonctionnalité de l'horloge (sujet à actualisation au moyen de dispositifs avec RTC ou client NTP)
- 2 thermostats indépendants.
- 2 entrées analogiques/numériques.
- Sauvegarde des données complète en cas de panne du bus KNX.
- BCU KNX intégré (TP1-256).
- Dimensions 71 x 71 x 36.6 mm.
- Montage dans boîtier de mécanismes.
- Conforme aux directives CE, RCM (marques sur la face arrière).

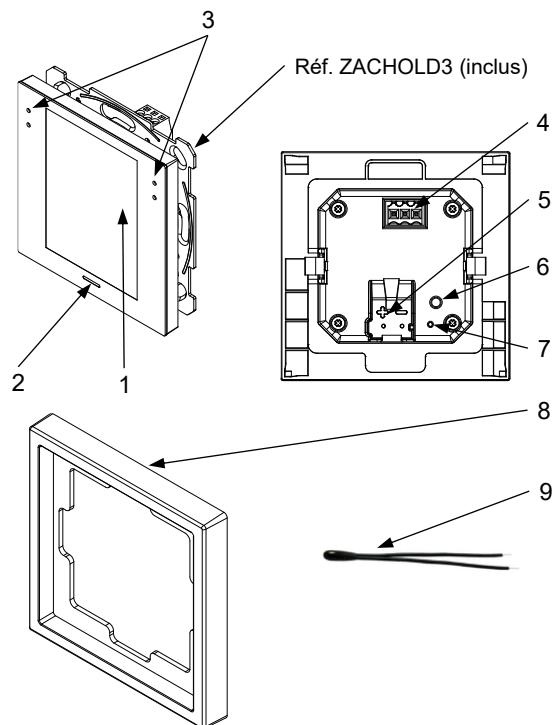


Figure 1 : Z28 et cadre décoratif

1. Écran tactile	2. Bouton Home	3. Capteurs de luminosité et de proximité	4. Connecteur des entrées	5. Connecteur KNX
6. Bouton de programmation	7. LED de programmation	8. Cadre décoratif (vendu séparément)	9. Sonde de température réf. 9900015 (inclus)	

Bouton de programmation : appui court pour entrer en mode de programmation. Si ce bouton est maintenu appuyé lors de la connexion du bus, le dispositif passe en mode sûr.

LED de programmation : elle indique que le dispositif est en mode de programmation (couleur rouge). Quand le dispositif entre en mode sûr, elle clignote (en rouge) toutes les 0,5 sec. Pendant le démarrage (redémarrage ou après une panne de bus KNX), et n'étant pas en mode sûr, elle émet un flash rouge.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

CONCEPT	DESCRIPTION										
Type de dispositif	Dispositif de contrôle de fonctionnement électrique										
Alimentation KNX	Tension (typique)	29 V DC TBTS									
	Marge de tension	21-31 VDC									
	Consommation maximale	<table border="1"> <tr> <td>Tension</td> <td>mA</td> <td>mW</td> </tr> <tr> <td>29 V DC (typique)</td> <td>20,3</td> <td>588,7</td> </tr> <tr> <td>24 VDC¹</td> <td>27,5</td> <td>660</td> </tr> </table>	Tension	mA	mW	29 V DC (typique)	20,3	588,7	24 VDC ¹	27,5	660
Tension	mA	mW									
29 V DC (typique)	20,3	588,7									
24 VDC ¹	27,5	660									
Type de connexion	Connecteur de bus typique TP1 pour câble rigide de 0,8 mm Ø										
Alimentation externe			Pas nécessaire								
Température de travail			0 .. +55 °C								
Température de stockage			-20 .. +55 °C								
Humidité relative de fonctionnement			5 .. 95 %								
Humidité de stockage			5 .. 95 %								
Caractéristiques complémentaires			Classe B								
Classe de protection			III								
Type de fonctionnement			Fonctionnement continu								
Type d'action du dispositif			Type 1								
Période de sollicitations électriques			Long								
Degré de protection			IP20, milieu propre								
Installation			Montage encastré dans boîtier de mécanismes								
Intervalles minimums			Pas nécessaires								
Réponse en cas de panne du bus KNX			Récupération des données selon configuration								
Réponse en cas de retour du bus KNX			Récupération des données selon configuration								
Indicateur de marche			La LED de programmation indique le mode de programmation (rouge). Le display présente un rétro-éclairage visuel du fonctionnement.								
Poids			81 g								
Matière de l'enveloppe			PC+ABS FR V0 libre d'halogènes								

¹ Consommation maximale dans le pire des cas (modèle Fan-In KNX)

SPÉCIFICATIONS ET CÂBLAGE DES ENTRÉES


CONCEPT	DESCRIPTION
Nombre d'entrées	2
Entrées par commun	2
Tension de travail	3,3 VDC sur le commun
Courant de travail	1 mA @ 3,3 VDC (pour chaque entrée)
Type de contact	Contacts libres de potentiel
Mode de connexion	Bornier à vis (max 0,2 Nm)
Section de câble	0,2-1,5 mm ² (IEC) / 28-14 AWG (UL)
Longueur maximale de câblage	30 m
Précision NTC (à 25 °C) ²	±0,5 °C
Résolution de la température	0,1 °C
Temps maximum de réponse	10 ms

² Pour les sondes de température Zennio.

BRANCHEMENT DES ENTRÉES

La combinaison des accessoires suivants est permise sur les entrées :

Sonde de température**



Sonde de température Zennio.


Détecteur de mouvement



Jusqu'à deux capteurs de mouvement connectés en parallèle sur la même entrée du dispositif

Bornier de connexion pour détecteurs de mouvement Zennio*

Interrupteur/Capteur/Bouton




⚠ La connexion des bornes communes entre différents dispositifs n'est pas permise.

* Dans le cas du détecteur ZN1IO-DETEC-P, placez le micro interrupteur 2 dans la position Type B.


** La sonde de température peut être de chez Zennio ou une sonde NTC avec sa résistance connue pour trois points de l'intervalle [-55, 150 °C].

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Placez le support métallique sur la boîte d'encastrement standard (carrée ou ronde) à niveau, en utilisant les vis de la boîte.
- Connectez le bus KNX et le bornier des entrées à l'arrière.
- Placez le dispositif avec son cadre dans son emplacement définitif en vérifiant que les clips exercent une pression suffisante. Évitez d'appuyer sur l'écran durant cette action pour empêcher tout type de dommage accidentel sur le dispositif.

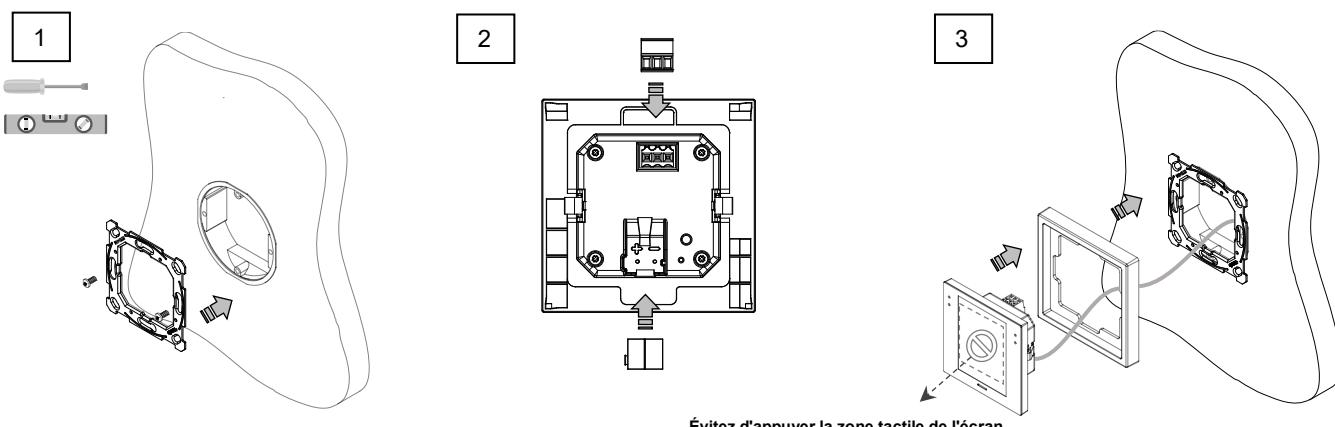

DIMENSIONS (mm)

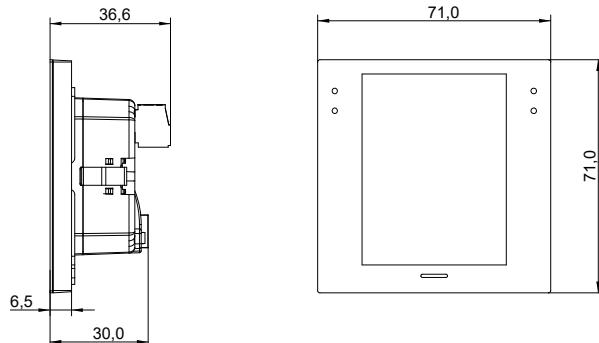

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET NOTES ADDITIONNELLES

- Le dispositif doit être installé uniquement par des techniciens qualifiés en respectant les règles et normes exigées dans chaque pays.
- Il ne faut pas brancher la tension du réseau ni d'autres tensions externes sur aucun point du bus KNX ; cela pourrait compromettre la sécurité électrique de tout le système KNX. L'installation doit compter avec une isolation suffisante entre la tension du réseau (ou auxiliaire) et le bus KNX ou les conducteurs des autres éléments accessoires qu'il pourrait y avoir.
- Ne pas exposer cet appareil à l'eau (y compris la condensation dans le dispositif même), ni le couvrir avec des vêtements, papiers ni aucun autre matériau durant son fonctionnement.
- Le symbole DEEE indique que ce produit contient des composants électroniques et doit être éliminé de façon adéquate en suivant les instructions indiquées dans la page <https://www.zennio.com/fr/directive-deee>.
- Ce dispositif inclut un programme avec des licences spécifiques. Pour plus d'informations, veuillez consulter <https://www.zennio.com/licenses>.

