

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme USB (type A + C) double avec plaque de fixation aux boîtes d'encastrement intégrée (référence ZSI2UCA).
- Consultez les couleurs disponibles : <https://www.zennio.com/fr/finishes>.
- Finition encastrée avec les cadres des séries ZS55/ZS70 de jusqu'à 4 modules (vendus séparément, où y= nbre de modules, x = couleur).
- Les griffes de fixation sont optionnelles et sont vendues séparément (référence ZACZSCLA2).
- Dimensions :
 - ZS55 : 55,5 x 55,5 x 45.6 mm.
 - ZS70 : 70,0 x 70,0 x 45.6 mm.
- Profil bas : ressort 9,5 mm du mur.
- Installation encastrée.
- Conforme aux directives CE (marque CE sur la face arrière).

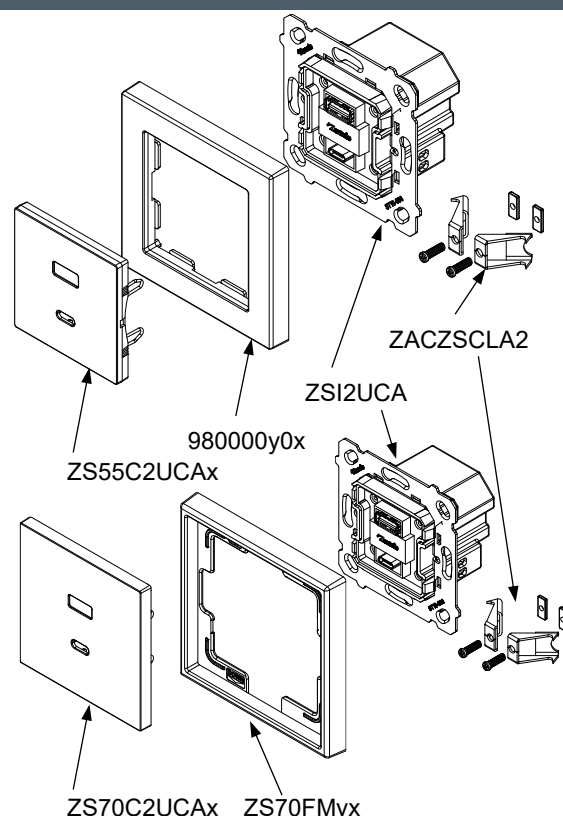


Figure 1. Chargeur USB double C + A

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES		
CONCEPT	DESCRIPTION	
Alimentation externe	Tension	110-240 VAC 50/60 Hz
	Consommation maximale	300 mA@110 VAC / 150 mA@240 VAC
Tension de sortie	5 V DC TBTS	
Courant de sortie total maximal	3,5 A@240 VAC / 3 A@110 VAC	
Puissance de sortie totale maximale	17,5 W	
Efficacité moyenne en actif	87 %	
Efficacité à basse charge (10 %)	85 %	
Consommation électrique à vide	< 0,05 W	
Température de travail	0 .. +55 °C	
Température de stockage	-20 .. +55 °C	
Humidité relative de fonctionnement	5 .. 95 % HR	
Humidité de stockage	5 .. 95 % HR	
Degré de protection	IP20, milieu propre	
Installation	Dispositif pour installation encastrée dans des boîtes d'encastrement	
Poids	150 g	
Matière de l'enveloppe	PC+ABS FR V0 libre d'halogènes	


SPÉCIFICATIONS ET CONNEXION DE L'ALIMENTATION AUXILIAIRE		
CONCEPT	DESCRIPTION	
Fusible de protection d'alimentation	Tension	250 VAC
	Intensité	2 A
	Type de réponse	F (réponse rapide)
Mode de connexion	Bornier à vis (max 0,4 Nm)	
Section maximum de câble	0,5-2,5 mm ² (IEC) / 26-12 AWG (UL)	

SPÉCIFICATIONS ET CONNEXIONS DES SORTIES USB	
CONCEPT	DESCRIPTION
Type de mécanisme	USB type A + C
Nombre de sorties	2
Charge rapide	Non
Longueur maximale du câble USB	3 m


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Connectez les câbles aux bornes et fixez la plaque métallique dans la boîte d'encastrement (carrée ou ronde), que ce soit en utilisant les griffes (optionnelles*) ou en utilisant les vis de la boîte. Assurez-vous que la plaque soit correctement nivelée.
2. Fixez le cadre comme la plaque, à la base de la prise.
3. Vérifiez que la prise de courant soit correctement fixée.


Pour sa désinstallation, procédez de manière inverse.

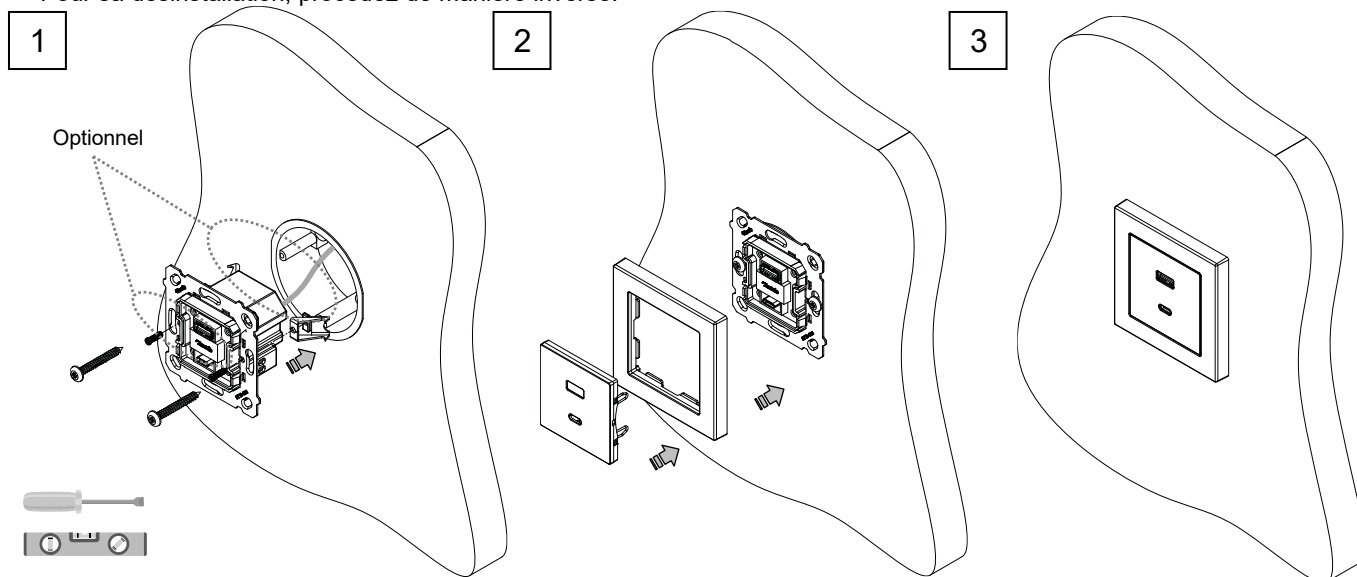

DIMENSIONS (mm)

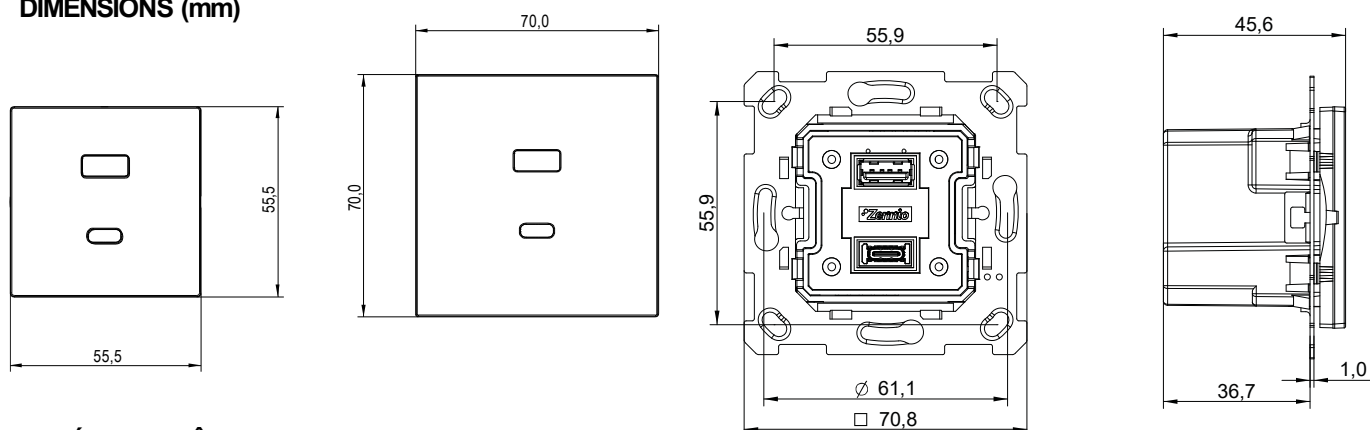

SCHEMA DE CÂBLAGE

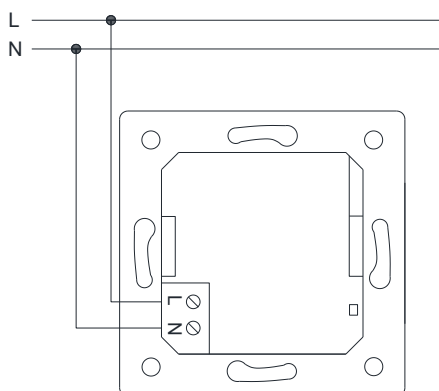

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET NOTES ADDITIONNELLES

- Le dispositif doit être installé uniquement par des techniciens qualifiés en respectant les règles et normes exigées dans chaque pays.
- L'installation doit être dotée d'un dispositif qui assure un sectionnement omnipolaire. Il est conseillé d'installer un disjoncteur magnéto-thermique de 10 A. Par sécurité, il doit être ouvert avant de manipuler le dispositif.
- Le dispositif dispose d'un transformateur de sécurité résistant aux courts-circuits.
- Dispositif d'utilisation en intérieur.
- Ne pas exposer cet appareil à l'eau (y compris la condensation dans le dispositif même), ni le couvrir avec des vêtements, papiers ni aucun autre matériau durant son fonctionnement.
- Le symbole DEEE indique que ce produit contient des composants électroniques et doit être éliminé de façon adéquate en suivant les instructions indiquées dans la page <https://www.zennio.com/fr/directive-deee>.